


# التعامل مع مسجّل البيانات Saga Logger في موقع استلام الشحنات

اضغط على زر "Stop (الإيقاف)" (1) مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ، يضيء ضوء LED الخاص بأيقونة الشحنات (2) لمدة 3 ثوانٍ. ينبغي أن يتغيّر وضع الشحن (3) إلى "Stopping (يجري الإيقاف الآن)" أو "Stopped (تم الإيقاف)".

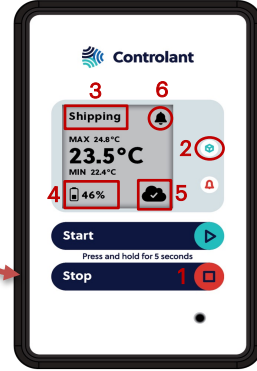

ما هي حالة البطارية؟ (4)

**Low power mode**  
Logger is now in low power mode.  
Please charge device.

اشحن الجهاز عن طريق توصيله بمحطة شحن خاصة بـ Controlant/محول شحن USB/منفذ USB بالكمبيوتر حتى يصل مستوى شحن البطارية إلى 15% كحدٍ أدنى.  
لاحظ أنّ الجهاز يحتاج إلى مدة شحن تبلغ 6 ساعات للشحن بالكامل من 0 إلى 100%.

ما هي حالة الاتصال؟ (5)



اضغط على زر "stop (الإيقاف)" مرّة أخرى في منطقة ذات استقبال خلوي أقوى. في حال عدم نجاح ذلك، قم بتنشيط الجهاز عن طريق توصيله بمحطة شحن خاصة بـ Controlant/محول شحن USB/منفذ USB بالكمبيوتر، ثم افصله عن مصدر الطاقة وانتظر 10 دقائق لترى إذا كان الجهاز قد اتصل بالسحابة. وإذا لم ينجح ذلك، فانتقل إلى تحميل البيانات يدويًا على الرابط <https://upload.controlant.com> أو أرسل رسالة إلكترونية إلى [support@controlant.com](mailto:support@controlant.com) للحصول على المساعدة، مع ذكر موقعك ورقم تعريف الجهاز.

ما هي حالة الإنذار؟ (6)

عدم وجود أيقونة رمز التنبيه

وجود أيقونة رمز التنبيه  
وميض ضوء LED للإنذار كل 5 ثوانٍ

ضع الجهاز في المنطقة المعينة لمسجّلات البيانات من Controlant، إذ إنّها قابلة لإعادة الاستخدام. اتّبع العملية المتفق عليها لإعادة الأجهزة.

خرجت درجة الحرارة عن النسب المحددة من قبل الجهة المُصنّعة، تحقّق من إجراءات التشغيل القياسية (SOP) الخاصة بك وتصرّف وفقًا لذلك.