


Manipulation de l'enregistreur Saga sur le site de réception

 Maintenez le bouton 'stop' (1) enfoncé pendant **5 secondes** ; la LED de transport (2) s'allume pendant 3 secondes. 
Le mode d'expédition (3) doit devenir 'stopping' ou 'stopped'.

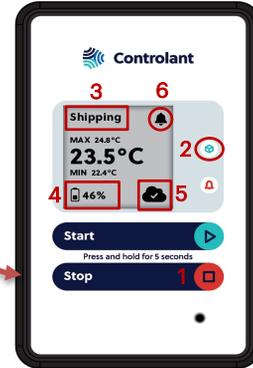

Quel est l'état de la batterie? (4)


Low power mode
Logger is now in low power mode.
Please charge device.

Chargez l'appareil en le branchant sur une station de charge Controlant/un adaptateur de charge USB/un port USB d'ordinateur jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau de batterie d'au moins **15 %**.

Notez qu'un temps de charge de 6 heures est nécessaire pour charger complètement l'appareil de 0 à 100 %.

Quel est l'état de la connexion? (5)



Appuyez à nouveau sur le bouton stop dans une zone où la réception cellulaire est plus forte.

En cas d'échec, réveillez l'appareil en le branchant sur une station de charge Controlant/un adaptateur de charge USB/un port USB d'ordinateur, puis débranchez-le et attendez 10 minutes pour voir si l'appareil se connecte au Cloud.

En cas d'échec, procédez à un téléchargement manuel des données sur <https://upload.controlant.com/> ou contactez support@controlant.com pour obtenir de l'aide, en indiquant votre localisation et le numéro d'identification de l'appareil.

Quel est l'état de l'alarme? (6)



AUCUNE icône d'alarme

icône d'alarme 
+ LED d'alarme clignotant toutes les 5 secondes 

Placez l'appareil dans la zone prévue pour les enregistreurs Controlant, car ils sont réutilisables. Suivez la procédure convenue pour renvoyer les appareils.

Une excursion de température s'est produite, vérifiez votre SOP et agissez en conséquence.