


التعامل مع مُسجل البيانات Saga Logger في موقع الشحن

اتبع هذه الخطوات للتحقق من حالة مُسجل البيانات وبدء الشحن:

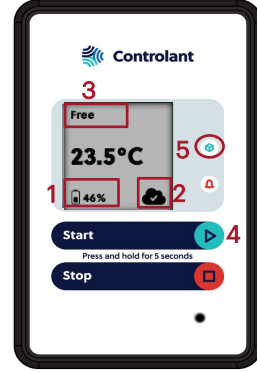

ما مستوى البطارية؟ (1)

>90%

<90%

ما حالة الاتصال؟ (2)



ما حالة الشحن؟ (3)

FREE

SHIPPING

إذا ظهرت كلمة 'free' في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة (3)، فقم بإقران الجهاز بالشحنة على منصة مراقبة سلسلة التوريد (SCM) و **اضغط مع الاستمرار على زر البدء (4) لمدة 5-8 ثوانٍ.**

بضيء مؤشر LED للشحنة (5) ويظل مضاءً لمدة 3 ثوانٍ عندما يسجل الجهاز الضغط على الزر. يعني مؤشر LED المضاء أنه يمكنك تحرير الزر.

اشحن الجهاز عن طريق توصيله بمحطة شحن خاصة بـ Controlant، أو محول شحن USB، أو عن طريق منفذ USB بالكمبيوتر حتى يصل مستوى شحن البطارية إلى 100%.

لاحظ أن الجهاز يحتاج إلى مدة شحن تبلغ 6 ساعات لشحن البطارية بالكامل من 0 إلى 100%.

حاول تنشيط الجهاز عن طريق توصيله بمحطة شحن خاصة بـ Controlant، أو محول شحن USB، أو عن طريق منفذ USB بالكمبيوتر، ثم افصله عن مصدر الطاقة وانتظر 10 دقائق لتري ما إذا كان الجهاز مُتصلاً بالسحابة أم لا.

إذا لم ينجح ذلك، فأرسل رسالة إلكترونية إلى support@controlant.com للحصول على المساعدة، مع ذكر موقعك ورقم تعريف الجهاز واختيار جهاز مختلف.

إذا ظهرت كلمة 'shipping' في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة (3) وظل مؤشر LED للشحنة (5) يومض كل 5 ثوانٍ، يُرجى الاتصال عبر الموقع support@controlant.com، مع ذكر موقعك ورقم تعريف الجهاز واختيار جهاز مختلف.

مع قيامك بالخطوة الأخيرة، ها قد بدأت عملية الشحن بنجاح.



ملاحظة: من الضروري مراعاة فترة التجاهل الأنسب. حيث تسمح هذه الفترة الزمنية للجهاز بالوصول إلى درجة الحرارة الأكثر دقة داخل تغليف البضائع ويمكن ضبطها على منصة مراقبة سلسلة التوريد (SCM) لتلائم احتياجاتك.