在收货现场进行 Saga 记录器处理

按住**停止按钮** (1) **5 秒**，装运 LED 灯 (2) 亮起 3 秒。

运输方式 (3) 应更改为**‘Stopping‘ 已‘Stopped‘**。

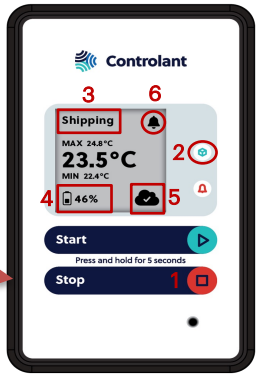

什么是电池状态？(4)

Low power mode
Logger is now in low power mode.
Please charge device.

将设备插入 Controlant 充电站/USB 充电适配器/计算机 USB 端口充电，直至达到**最低 15%** 的电池电量。

请注意，将电量耗尽的设备充满电需要 6 小时的充电时间。

>10%

什么是连接状态？(5)

在蜂窝信号较强的区域再次按下停止按钮。
如果不成功，请将设备插入 Controlant 充电站/USB 充电适配器/计算机 USB 端口以唤醒设备，然后拔出设备并等待 10 分钟，以查看设备是否连接到云端。

如果不成功，请在 https://upload.controlant.com/ 进行手动数据上传，或联系 support@controlant.com 寻求帮助，期间请说明您所在的位置和设备 ID 号。

什么是警报状态？(6)

无警报图标

警报图标 + 警报 LED 灯每 5 秒闪烁

将设备放在 Controlant 记录器的指定位置，按照商定的流程退回设备。

已发生温度剧增，请检查 您的 SOP 并据此采取行动。

Controlant

Controlant 支持
support@controlant.com
+354 517 0630